


Link do produktu: <https://www.oswietlenielampy.com/zasilacz-led-gpcp-20-350-350ma-16-8w-48v-ip67-p-62906.html>

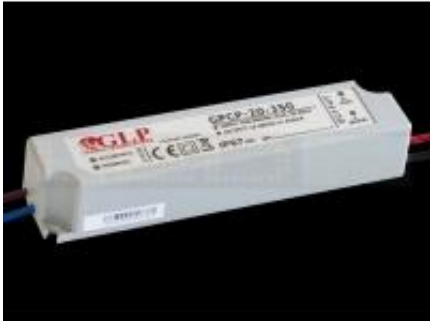

# Zasilacz LED GPCP-20-350 350mA 16,8W 48V, IP67

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 55,35 zł          |
| Cena netto       | 45,00 zł          |
| Dostępność       | od 7 do 30 dni    |
| Numer katalogowy | GPCP-20-350       |
| Kod producenta   | uniw-GPCP-20-350- |
| Producent        | GLP               |

## Opis produktu

### Zasilacz LED GPCP-20-350 350mA 16,8W 48V, IP67

Zasilacz LED GPCP-20-350, IP67350mA, 16,8W, 48V  
Wejście, Zakres napięcia wejściowego: 90 ÷ 264V AC, Zakres częstotliwości napięcia wejściowego: 47 ~ 63Hz, Sprawność: 80%, Prąd 0.4A/115VAC, 0.2A / 230VAC, Wyjście, Napięcie znamionowe: 48V, Prąd znamionowy: 350mA, Moc znamionowa: 16,8W, Zakres napięcia 12 ÷ 48V, Tolerancja napięcia: ± 3%, Zabezpieczenia, Zabezpieczenie nadprądowe (przeciążeniowe), Zabezpieczenie zwarciove: TAK, Zabezpieczenie temperaturowe, Środowisko pracy, Temperatura pracy: -30°C ÷ 70°C (patrz. charakterystka obciążalności w zależności od temperatury otoczenia), Wilgotność otoczenia: 20 ~ 90% RH (bez kondensacji), Temperatura składowania: -40°C ÷ 80°C, 10 ÷ 95% wilgotność względna (bez kondensacji) Współczynnik temperaturowy ± 0.03% / °C (0°C ÷ 50°C) Odporność na wibracje 10 ÷ 500Hz, 2G, 10min / okresowo przez 60min. wzdłuż osi X, Y, Z, Normy bezpieczeństwa, Normy bezpieczeństwa: zgodność z EN61347-1, EN61347-2-13, IP67, Wytrzymałość izolacji: We/Wy: 3kVAC, Normy EMC: zgodność z EN55015, Pozostałe, Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, Wymiary (dł. x szer. x wys.): 140 x 32 x 25mm (dł. x szer. x wys.), Waga: 200g, Przewody wejściowe (230V): 2 x 0.82mm<sup>2</sup>, długość 250mm ± 50mm, Przewody wyjściowe (12V): 2 x 0.82mm<sup>2</sup>, długość 250mm ± 50mm, Stopień ochrony IP: IP67, Maksymalne zamówienie 200 szt., Maksymalne zamówienie HURT 200 szt.